

平面図

<電気設備について>

①室内照明 (6.2W×2台)
 ②使用中標示灯 (5W)

照明用の電源線又はコンセント差込口をご用意ください。
 照明スイッチにて使用中も点灯させます。

※火災報知器を防護BOX内に取り付ける場合、取付は消防設備工事にお願い致します。

構造

<パネル>
 パネル色：アイボリーホワイト
 パネル厚38mm
 表面材：ポリエステル合板
 芯材：鉛板・木積層材・ハニカムコア

<柱材>
 材質：アルミニウム A6063

<仕様>


防護面 壁4面・天井面 1.5mmPb
 床面なし

※設置場所床面が内部の床面になります

総重量約600kg

付属備品


- ・エックス線管理区域標示板
- ・BOX内LED照明 2台 (6.2W 830lm/1台)
- ・照明用スイッチ
- ・LED使用中標示灯 1台 (5w)
- ・看視窓 1ヶ所 有効視野開口280×280
- ・扉 空錠 (錠なし)

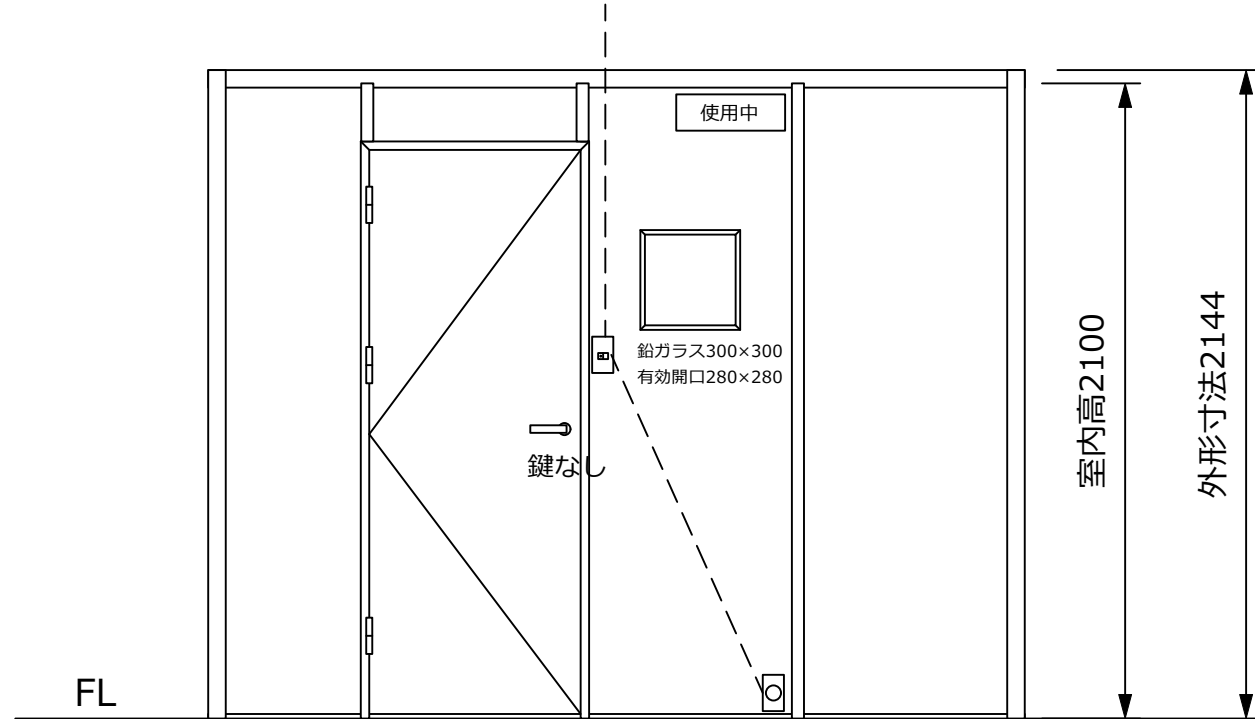

外観正面図

配線用貫通穴φ50
 内側：防護カバー
 外側：化粧プレート


床なし 標準外開き
 入口断面図

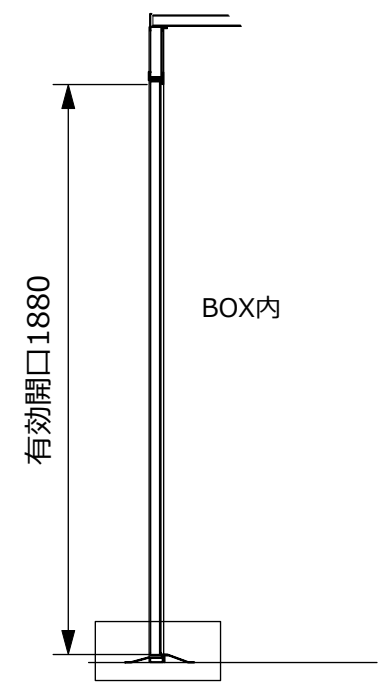

入口断面図

注意点

※ 設置時までに設置場所の床仕上げをお願いします
床なし仕様の場合、床面はありません。
設置場所の床面が内部の床面となります。

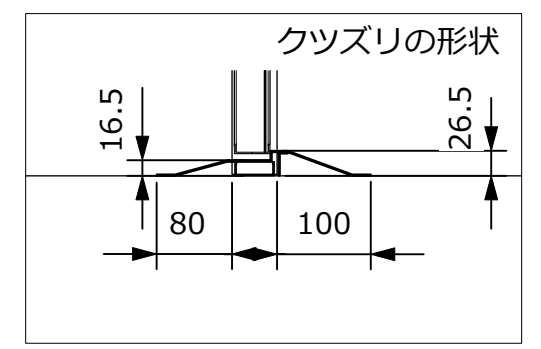

案件名	レンタル エックス線防護BOX 2700×1800×H2144				
作成年月日	2023.5.16	尺度	1/25	図面番号	230516-01-01
					医建エンジニアリング株式会社